



ALLEGATO "1"

SPECIFICHE TECNICHE

MONTE COSTALIONE

**Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della strada di accesso al sito NAV di Monte
Costalione.
Lavori manutenzione sito.**

Durata contrattuale 01.01.2021 - 31.12.2023

ACC Milano - CP 55 - 20090 Linate Aeroporto - Tel 02-70143301 - Fax 02-70143304

ENAV S.p.A.
Via Salaria, 716 - 00138 Roma
Tel. +39 06 81661 - Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V.
P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma
C.F. e CCIAA 97016000586 - REA 965162
www.enav.it



Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, opere, lavori e forniture occorrenti per garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso al sito NAV Monte Costalione, di proprietà ENAV S.p.a. (lunghezza pari a ca. 2.800 metri), nonché per lavori di manutenzione da eseguirsi presso il sito stesso.

1. Interventi manutenzione ordinaria "strada" semestrali (quotazione a corpo)

Opere per la manutenzione ordinaria ed il mantenimento degli standard di sicurezza della strada di accesso (quotazione a corpo).

Sono richieste **n. 2 prestazioni annuali per ciascun anno di validità contrattuale**, da eseguirsi nei periodi sottoindicati :

- I intervento: aprile - maggio;
- II intervento: ottobre - novembre.

Resta inteso che le date degli interventi, subordinate alle condizioni meteorologiche, saranno concordate e comunicate con ragionevole anticipo dall'Esecutore Contrattuale di Milano ACC.

In particolare le prestazioni semestrali richieste al punto 1. sono le seguenti:

- pulizia cunette, lato monte e lato valle della strada (metri lineari ca. 2.800 x 2) da eseguire a macchina e da ultimare a mano, sistemazione del terriccio eccedente in zona adiacente al cantiere e trasporto del materiale di risulta in discarica per lo smaltimento a norma;
- sfalcio meccanico di manto erboso (mq 11.200: fascia di m 2 x m 2.800 lineari a monte e fascia di m 2 x m 2.800 lineari a valle), con taglio di vegetazione spontanea cespugliosa ed arborea, da eseguirsi con mezzi meccanici e a mano, inclusa fascia di m 2 lungo le scarpate a monte ed a valle della strada, compreso l'onere della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta;
- pulizia dei tombini e dei pozzetti (ca. n. 25) di raccolta acqua, da eseguire con mezzi meccanici ed a mano, con trasporto del materiale di risulta in discarica;
- controllo ed eventuale reintegro catarifrangenti, corpo in plastica, tipo bicolore bianco/rosso.
- controllo integrità catarifrangenti fissati sulla barriera di protezione (guard rail) con sostituzione degli elementi danneggiati o mancanti; i catarifrangenti devono essere di tipo bifacciale (devono mostrare la faccia di colore rosso alla destra della sede stradale e la faccia di colore bianco alla sinistra); devono essere posizionati in modo tale che l'intero tracciato risulti individuabile in condizioni di scarsa visibilità e di notte, in particolare nei tratti caratteristici e/o pericolosi.



La posizione dei catarifrangenti (n. 120) è riportata nell'elenco sottoindicato:

- ✓ n. 2 - barriera I tratta;
- ✓ n. 2 - barriera II tratta;
- ✓ n. 2 - barriera III tratta;
- ✓ n. 2 - barriera IV tratta;
- ✓ n. 4 - barriera V tratta;
- ✓ n. 4 - barriera VI tratta;
- ✓ n. 104 -sulle restanti barriere.

I lavori dovranno essere eseguiti utilizzando la migliore tecnica, idonea mano d'opera, materiali di ottima qualità e quant'altro necessario per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

2. Interventi una tantum da eseguirsi entro la data del 31/07/2021 (quotazione a corpo).

2.A – Pulizia canalizzazioni interrato delle bocche di presa.

La prestazione consiste nella rimozione dei sedimenti, degli arbusti, del fogliame, del terriccio e di altre eventuali ostruzioni, di tutte le ca. n. 25 tubazioni (interrate, poste al di sotto del piano strada) di collegamento tra le ca. n. 25 bocche di presa (lato monte) e lo scarico (lato valle). L'intervento deve essere eseguito con idonea attrezzatura a pressione.

Il materiale rimosso dovrà essere trasportato in discarica per lo smaltimento a norma.

2.B - Interventi per la messa in sicurezza delle bocche di presa.

- fornitura e posa in opera di n. 2 grigliati per la chiusura delle bocche di presa; i grigliati elettro forgiati, zincati e bordati, maglia mm 25 x 76, piatto mm 25 x 2, dovranno essere di misura adeguata alla dimensione della bocca di presa, da rilevare in fase di sopralluogo obbligatorio;
- fissaggio antirapina di n. 2 grigliati;
- fornitura di n. 5 cartelli segnaletici (completi di pali e raccordi per il montaggio) del seguente tipo:



i cartelli segnaletici, in lamierino, dovranno avere le seguenti misure indicative: mm 350 x 125, oppure mm 330 x 500;

- opere murarie per posa in opera di n. 5 cartelli segnaletici; i pali dovranno essere fissati in prossimità delle bocche di presa lato monte.



La posizione delle griglie, dei pali e dei cartelli, sarà indicata in fase di sopralluogo.

2.C- Sostituzione scala alla marinara accesso tetto palazzina:

- smontaggio vecchia scala;
- rimozione materiali di risulta e smaltimento a norma;
- montaggio nuova scala:
 - portata massima 150 Kg;
 - costruita a norma art. 113 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - partenza della gabbia dal suolo mm 2100;
 - altezza totale: a misura con protezioni laterali (h > 110 cm dal tetto);
 - n. 12 gradini antidrucciolevoli zigrinati;
 - diametro gabbia mm 600;
 - gabbia con 5 ripari orizzontali e 4 rinforzi verticali;
 - montanti scala cm 40x80;
 - larghezza scala cm 70;
 - chiusura accesso gabbia;
 - verniciatura con 2 mani di antiruggine e 2 mani di colore grigio o verde;
 - rilascio di disegno tecnico e certificazione.

I dati e le misure sopraindicate, dovranno essere verificate dall'appaltatore in sede di sopralluogo.

La sostituzione della scala richiede l'allestimento di un ponteggio per **lavoro in quota**.



2.D- Sistemazione avvallamento piazzale ingresso tunnel

Livellamento ed asfaltatura area ingresso sala apparati ca. 20 mq .



Ripresa del manto stradale, ove danneggiato (buche, avvallamenti, ecc.), con materiali dello stesso tipo già in opera, tramite rappezzi, compresi tutti i materiali occorrenti, oneri, magisteri e mezzi d'opera per un lavoro realizzato a regola d'arte.



2.E- Verniciatura porte in ferro edificio

Verniciatura, n. 2 mani, con smalto antiruggine colore grigio, previa scartavetratura, di n. 2 porte in ferro, a due ante; mis. cm 270 x 140; tot. superfici da verniciare (n. 2 porte, parte interna ed esterna) mq 15,12 (metri quadri quindici/12).



2.F- Risagomatura sede stradale cancello ingresso, ca. 20 mq .

Ripresa del manto stradale con materiali dello stesso tipo già in opera, tramite rappezzi, compresi tutti i materiali occorrenti, oneri, magisteri e mezzi d'opera per un lavoro realizzato a regola d'arte. Profilatura e regolarizzazione sede stradale da eseguirsi con mezzi meccanici, con eventuale rinterro del materiale di risulta se consentito, oppure del trasporto dello stesso materiale di risulta in discarica per lo smaltimento a norma di legge.





3. Interventi straordinari “strada”, da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A. nel periodo di validità contrattuale.

Prestazioni straordinarie da eseguirsi su esplicita richiesta della committente ENAV S.p.A. Milano ACC, in caso di avverse condizioni meteorologiche che richiedano un intervento per consentire il raggiungimento e l’accesso al sito:

3.A- apertura strada per transito automezzi in caso di presenza ostacoli (rami, tronchi, ecc.) -
è richiesta la quotazione del singolo intervento;

3.B- spargimento sale (per prevenire/rimuovere strato gelo sede stradale)-
è richiesta la quotazione del singolo intervento;

3.C- spalatura neve per transito automezzi-è richiesta la quotazione del singolo intervento;

3.D- eventuale sistemazione buche ed asfaltatura strada-è richiesta la quotazione del singolo mq .

N.B.: per i punti 3A, 3B e 3C, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire l’intervento entro tre ore dalla chiamata ed eseguire la prestazione in un tempo massimo di sei ore dalla chiamata stessa, escluse le ore notturne.

Per il punto 3D, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire la conclusione dell’intervento entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.

La Ditta dovrà eseguire la prestazione richiesta con propria attrezzatura e propri automezzi, condotti da idonei operatori abilitati, di potenza e dimensioni proporzionate alle caratteristiche della strada, per garantire la rimozione degli ostacoli, neve e gelate che impediscano il transito e l’accesso al sito. Si sottolinea che le prestazioni di cui al punto 3, saranno liquidate solo in caso di precisa richiesta della Committente ENAV S.p.A.

4. Interventi di manutenzione “sito Monte Costalione”, da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A. nel periodo di validità contrattuale.

Prestazioni da eseguirsi su esplicita richiesta della committente ENAV S.p.A. Milano ACC, per la manutenzione generica del sito.

Si sottolinea che le prestazioni di cui al punto 4, saranno liquidate solo in caso di precisa richiesta della Committente ENAV S.p.A.

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la conclusione dell’intervento entro 20 giorni lavorativi dalla chiamata.



Tipologia interventi che all'occorrenza possono essere richiesti:

- **4.A. opere di imbiancatura e verniciatura** – è richiesta la quotazione del singolo mq;
- **4.B. interventi per riparazione/manutenzione infissi** – è richiesta la quotazione della singola ora di manodopera;
- **4.C. opere di idraulica per piccole riparazioni** – è richiesta la quotazione della singola ora di manodopera;
- **4.D. opere edili per piccoli interventi di riparazione/manutenzione** – è richiesta la quotazione della singola ora di manodopera;
- **4.E. opere di asfaltatura per ripristino piccole superfici piazzale interno sito** – è richiesta la quotazione del singolo mq;
- **4.F. opere da fabbro per piccoli interventi di riparazione** – è richiesta la quotazione della singola ora di manodopera.

ENAV si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni sopra indicate. **Per tutto il periodo di validità contrattuale** i costi dei materiali utilizzati per le prestazioni di cui al punto 4, saranno contabilizzati prendendo a riferimento i “Prezzi informativi delle Opere Edili” di Genova riferiti al 4° trimestre 2020. **I tempi di lavorazione** (per le prestazioni quotate a singola ora di manodopera), **la tipologia e la quantità dei materiali utilizzati, dovranno essere approvati e ritenuti congrui da ENAV.**

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

5 - Importo dell'offerta

L'importo dell'offerta sarà determinato dalla media aritmetica ponderata dei costi degli interventi A), B) e C), secondo i seguenti pesi ponderali:

1) Interventi ordinari:

n. 2 prestazioni semestrali di manutenzione ordinaria per il mantenimento della strada di accesso e degli standard di sicurezza. **Peso ponderale 1. = 67%**

2) Interventi “una tantum”:

2.A - Pulizia canalizzazioni interrato delle bocche di presa. **Peso ponderale 2.A = 7%**

2.B - Interventi per la messa in sicurezza delle bocche di presa. **Peso ponderale 2.B = 3%**



2.C- Sostituzione scala alla marinara accesso tetto palazzina. **Peso ponderale 2.C = 4%**

2.D- Sistemazione avvallamento piazzale ingresso tunnel. **Peso ponderale 2.D = 2%**

2.E- Verniciatura porte in ferro edificio. **Peso ponderale 2.E = 1%**

2.F- Risagomatura sede stradale cancello ingresso, ca. 20 mq . **Peso ponderale 2.F = 2%**

Peso ponderale A) 2.A+2.B+2.C+2.D+2.E+2.F = 19%

3) Interventi straordinari “strada”, da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A. nel periodo di validità contrattuale.

3.A- apertura strada per transito automezzi in caso di presenza ostacoli (rami, tronchi, ecc.). **Peso ponderale 3.A = 1%**

3.B- spargimento sale (per prevenire/rimuovere strato gelo sede stradale). **Peso ponderale 3.B = 2%**

3.C- spalatura neve per transito automezzi. **Peso ponderale 3.C = 3%**

3.D- eventuale sistemazione buche ed asfaltatura strada. **Peso ponderale 3.D = 2%**

Peso ponderale 3. (3.A+3.B+3.C+3.D) = 8%

4. Interventi straordinari SITO, da eseguire esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A.:

4.A. opere di imbiancatura e verniciatura - quotazione per singolo mq .- **Peso ponderale 1%**;

4.B. interventi per riparazione/manutenzione infissi – quotazione singola ora di manodopera.- **Peso ponderale 1%**;

4.C. opere di idraulica per piccole riparazioni - quotazione singola ora di manodopera.- **Peso ponderale 1%**;

4.D. opere edili per piccoli interventi di riparazione/manutenzione – quotazione singola ora di Manodopera.- **Peso ponderale 1%**;

4.E. opere di asfaltatura per ripristino piccole superfici piazzale interno sito – quotazione per singolo mq .- **Peso ponderale 1%**;



4.F. opere da fabbro per piccoli interventi di riparazione – quotazione singola ora di manodopera. -
Peso ponderale 1%.

Peso ponderale 4. (4.A+4.B+4.C+4.D+4.E+4.F) = 6%

I costi certi che saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice, previo esito positivo del collaudo, saranno quelli del punto 1 (Interventi ordinari) e 2 (Interventi una tantum).

I costi di cui ai punti 3 e 4, saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice, previo esito positivo del collaudo, solo per interventi straordinari espressamente richiesti da ENAV.

All'offerta dovrà essere allegata copia del verbale di sopralluogo (obbligatorio).

5. Permessi

L'eventuale ingresso all'interno del sito remoto di Monte Costalione è consentito solo al personale ed agli automezzi autorizzati.

Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8. D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., come integrato dall'art. 5 della Legge n. 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre la suddetta tessera di riconoscimento.

6. Coordinamento delle fasi lavorative

Al fine di evitare rischi derivanti da eventuali sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi, gli interventi dovranno essere programmati in modo tale da creare uno sfasamento spazio-temporale. Non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno delle sedi sopra indicate, senza l'autorizzazione (e la firma del verbale di cooperazione e coordinamento) del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno diritto all'immediata interruzione dei lavori. Prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, dovranno essere eseguiti un **sopralluogo obbligatorio** ed una riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria ed ENAV S.p.A. per la verifica di altre possibili interferenze dovute, ad esempio a procedure lavorative introdotte dall'impresa per eseguire il compito affidato; **eventuali costi per misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza, da indicare in un documento integrativo da allegare al presente, saranno a carico della Stazione Appaltante.** Nel prosieguo delle lavorazioni, il responsabile di sede e l'incaricato dell'Impresa per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interrompere le attività qualora ritenessero che le stesse, anche per sopraggiunte interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. L'impresa è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. **In quest'ultimo caso le lavorazioni potranno avere inizio soltanto dopo la**



verifica tecnico- amministrativa eseguita dal responsabile del contratto e dopo la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti previa delimitazione dell'area di lavoro (mediante cavalletti da cantiere e nastro segnaletico colore bianco/rosso) e previa applicazione di cartelli segnaletici di avviso lavori in corso.

7. Note Generali

Indirizzo del Sito di Monte Costalione:

S. Alberto di Bargagli, località Monte Costalione- 16021 GE (alt. S.l.m. 888mt.).

La Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi a rispettare e a far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito ai sopralluoghi (compresi DPI).

La Ditta appaltatrice dovrà disporre ed utilizzare propria attrezzatura a norme per l'esecuzione delle prestazioni. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme di sicurezza vigenti, utilizzando la migliore tecnica, idonea mano d'opera e materiali di ottima qualità, in modo tale che il lavoro risulti completo e finito a regola d'arte.

L'inizio dei lavori sarà comunicato con ragionevole anticipo dall'Esecutore Contrattuale di Milano ACC.

Per i lavori lungo il tratto di strada di accesso al sito, sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori richiedere i necessari permessi ed autorizzazioni presso il Comune di Bargagli.


Eventuali sospensioni per avverse condizioni meteorologiche, dovranno essere richieste all'Esecutore Contrattuale.

Le planimetrie del sito saranno rese disponibili prima dell'inizio delle attività. L'Impresa riceverà istruzioni per le procedure di evacuazione del sito oggetto del contratto, in fase di cooperazione e coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Per informazioni di carattere tecnico e per il sopralluogo obbligatorio, la cui data sarà comunicata con congruo preavviso, contattare ENAV S.p.A.- Milano ACC - C.T. Luciano Di Michele, tel. 0270143368; cellulare 3351005822; e-mail luciano.dimichele@enav.it; fax 0270143197.



Indicazioni stradali per il raggiungimento del sito, punto di ritrovo del sopralluogo.

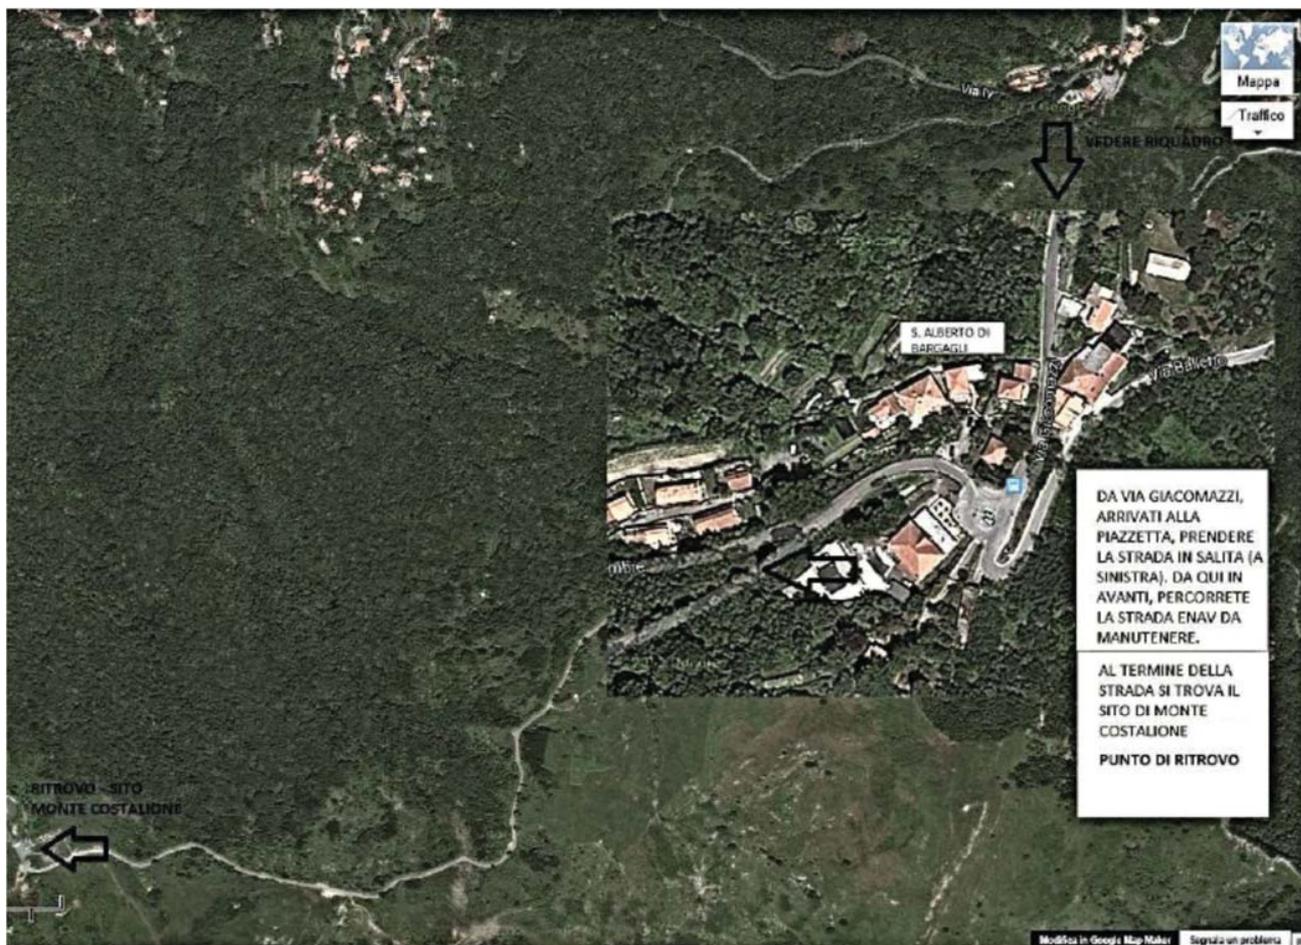



Allegato "A"

SCHEDA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. Specifiche Tecniche	Descrizione	Peso ponderale	Importo massimo €
1	<u>Interventi manutenzione ordinaria strada</u> Strada di collegamento, di proprietà ENAV. Periodicità intervento semestrale. <i>Valutazione a corpo di tutti gli interventi richiesti.</i>	67%	
2	<u>Interventi una tantum da eseguirsi entro la data del 31/07/2021</u>		
	2.A- Pulizia canalizzazioni interrato delle bocche di presa.	7%	
	2.B- Interventi per la messa in sicurezza delle bocche di presa.	3%	
	2.C- Sostituzione scala alla marinara accesso tetto Palazzina.	4%	
	2.D- Sistemazione avvallamento piazzale ingresso tunnel.	2%	
	2.E- Verniciatura porte in ferro edificio.	1%	
	2.F- Risagomatura sede stradale cancello lato ingresso, ca. 20 mq .	2%	
	<i>Valutazione a corpo degli interventi richiesti.</i>		
3	<u>Interventi straordinari "strada", da eseguirsi esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A. nel periodo di validità contrattuale</u>		
	3.A- apertura strada per transito automezzi in caso di presenza ostacoli (rami, tronchi, ecc.).	1%	
	3.B- spargimento sale (per prevenire/rimuovere strato gelo sede stradale).	2%	
	3.C- spalatura neve per transito automezzi di servizio.	3%	
	3.A- 3.B- 3.C La Ditta Appaltatrice dovrà garantire l'intervento entro tre ore dalla chiamata ed eseguire la prestazione in un tempo massimo di sei ore dalla chiamata stessa, escluse le ore notturne. <i>Valutazione intervento a corpo, per l'intera lunghezza della tratta di 2.800 metri.</i>		



	<p>3.D- eventuale sistemazione buche ed asfaltatura strada.</p> <p>La Ditta Appaltatrice dovrà garantire la conclusione dell'intervento entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.</p> <p><i>Valutazione a metro quadro.</i></p>	2%	
4	<p>Interventi straordinari SITO, da eseguire esclusivamente su richiesta della Committente ENAV S.p.A.</p> <p>Prestazioni da eseguire entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.</p>		
	<p>4.A- opere di imbiancatura e verniciatura.</p> <p><i>Valutazione a metro quadro.</i></p>	1%	
	<p>4.B- interventi per riparazione/manutenzione infissi.</p> <p><i>Valutazione costo orario manodopera.</i></p>	1%	
	<p>4.C- opere di idraulica per piccole riparazioni.</p> <p><i>Valutazione costo orario manodopera.</i></p>	1%	
	<p>4.D- opere edili per piccoli interventi di riparazione/manutenzione.</p> <p><i>Valutazione costo orario manodopera.</i></p>	1%	
	<p>4.E- opere di asfaltatura per ripristino piccole superfici piazzale interno sito.</p> <p><i>Valutazione a metro quadro.</i></p>	1%	
	<p>4.F- opere da fabbro per piccoli interventi di riparazione.</p> <p><i>Valutazione costo orario manodopera.</i></p>	1%	

Allegato "B" – Specifiche Tecniche

Scheda esemplificativa per "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria strada di accesso sito **ENAV MONTE COSTALIONE**".

La scheda definitiva sarà consegnata dal RC ENAV, prima dell'inizio delle attività contrattuali.



*Operations North
ACC Milano*

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria strada di accesso sito ENAV MONTE COSTALIONE

Prot.		Mod. ODL-Rev. 00	
Data Ordine di lavoro		Num. ODL	
Data e orario chiamata reperibile <input type="checkbox"/>		(campo compilato da ENAV)	
Società richiedente: <input type="checkbox"/> ENAV <input type="checkbox"/> TECHNOSKY			
Nome e cognome del richiedente:			
Firma per esteso del richiedente:			
Numeri reperibilità Ditta..... da chiamare:			
..... num. cell.;		e mail	
..... num. cell.;		e mail	
Descrizione prestazione (Rif. Cap. Tec.)	Data e orario inizio prestazione	Data e orario fine prestazione	Note
<input type="checkbox"/> 1. Manutenzione ordinaria strada			
<input type="checkbox"/> 2. Interventi "una tantum" da eseguirsi entro la data del 31/07/2021			
<input type="checkbox"/> 2.A Pulizia canalizzazioni interrante delle bocche di presa.			
<input type="checkbox"/> 2.B Interventi per la messa in sicurezza delle bocche di presa.			
<input type="checkbox"/> 2.C Sostituzione scala alla marinara accesso tetto Palazzina.			
<input type="checkbox"/> 2.D Sistemazione avvallamento piazzale ingresso tunnel			
<input type="checkbox"/> 2.E Verniciatura porte in ferro edificio.			
<input type="checkbox"/> 2.F Risagomatura sede stradale cancello lato ingresso, ca. 20 mq .			
<input type="checkbox"/> 3. Manutenzione straordinaria strada. Servizi su richiesta			
<input type="checkbox"/> 3.A Apertura strada per transito automezzi in caso di presenza ostacoli (rami, tronchi, ecc.).			
<input type="checkbox"/> 3.B Spargimento sale			
<input type="checkbox"/> 3.C Spalatura neve per transito mezzi di servizio			
<input type="checkbox"/> 3.D Eventuale sistemazione buche ed asfaltatura strada.			
<input type="checkbox"/> 4 Interventi straordinari SITO. Servizi su richiesta			
<input type="checkbox"/> 4.A Opere di imbiancatura e verniciatura.			
<input type="checkbox"/> 4.B Interventi per riparazione/manutenzione infissi.			
<input type="checkbox"/> 4.C Opere di idraulica per piccole riparazioni.			
<input type="checkbox"/> 4.D Opere edili per piccoli interventi di riparazione/manutenzione.			
<input type="checkbox"/> 4.E Opere di asfaltatura per ripristino piccole superfici piazzale interno sito.			
<input type="checkbox"/> 4.F Opere da fabbro per piccoli interventi di riparazione.			



INVIARE VIA E MAIL A: Responsabile Contrattuale ENAV

.....@enav.it

Referente Ufficio Ditta

.....@l.....

Firme ordine di lavoro

Ditta

Responsabile Contrattuale ENAV

.....

.....

Specifiche Tecniche

LDM – Documento composto da n. 15 pagine.